


NSK-865

自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品介绍

NSK-865自粘聚合物改性沥青防水卷材是基于先进的自粘技术，以自粘聚合物改性沥青为基料，自主研发配方中加入了活性助剂改性，以优质聚乙烯膜、聚酯膜、细砂、铝箔或防粘隔离材料作为上表面材料，下表面亦采用防粘隔离材料制成的一种高性能防水卷材，该产品是一种具有广泛发展前景的建筑防水材料，具有优良的不透水性、低温柔性、延伸性、粘结性等性能。

产品特点

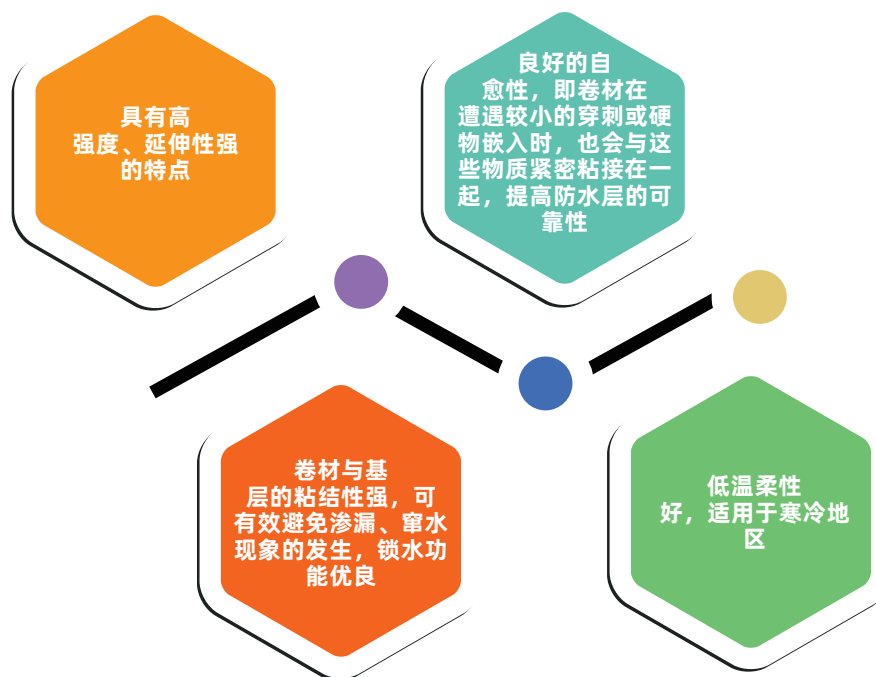

产品规格

◆ 无胎基（N类）

◆ 厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm

◆ 幅宽：1m

◆ 上表面材料：聚乙烯膜（PE）、聚酯膜（PET）、无膜双面自粘（D）

◆ 聚酯胎基（PY类）

◆ 厚度：2.0mm、3.0mm、4.0mm

◆ 幅宽：1m

◆ 上表面材料：聚乙烯膜（PE）、细砂（S）、无膜双面自粘（D）

技术性能指标

执行标准：GB 23441-2009N类

执行标准：GB 23441-2009PY类

序号	项目		指标				
			PE		PET		D
			I	II	I	II	
1	拉伸性能	拉力/(N/50mm)≥	150	200	150	200	—
		最大拉力时延伸率/%≥	200	200	30	30	—
		沥青断裂延伸率/%≥	250	250	150	150	450
		拉伸时现象	拉伸过程中，在膜断裂前无沥青涂层与膜分离现象				—
2	钉杆撕裂强度/N≥		60	110	30	40	—
3	耐热性		70℃滑动不超过2mm				
4	低温柔性/℃		-20	-30	-20	-30	-20
			无裂纹				
5	不透水性		0.2MPa,120min 不透水				—

序号	项目			指标	
				I	II
1	可溶物含量/(g/m2)≥		2.0mm	1300	—
			3.0mm	2100	
			4.0mm	2900	
2	拉伸性能	拉力/(N/50mm)	2.0mm	350	—
			3.0mm	450	600
			4.0mm	450	800
		最大拉力时延伸率/%≥		30	40
3	耐热性			70℃无滑动、流淌、滴落	
4	低温柔性/℃			-20	-30
				无裂纹	
5	不透水性			0.3MPa,120min 不透水	

施工方法和要点

1.基层要求

防水基层必须平整牢固，不得有突出的尖角、凹坑和表面起砂现象，表面应清洁干燥，转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧形。基层含水率达到无明显水珠即可。

防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。

2.工艺流程

基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴自粘橡胶防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。

贮存与运输

- ◆ 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于45℃，卷材平放贮存时码放高度不超过五层，立放贮存时单层堆放。
- ◆ 运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。
- ◆ 在正常运输、贮存条件下，产品贮存期自生产之日起为一年。

上海豫宏建材集团有限公司

上海市闵行区顾戴路 2337 号维璟中心 A 座 8 楼

电话：021-65275555

服务热线：400-105-8588

网址：www.yuhong.cc

上海工厂：上海豫宏建筑防水材料有限公司（制造商代码：JS）

江苏工厂：上海豫宏（金湖）防水科技有限公司（制造商代码：JH）

地址：上海市金山区山阳镇山德路 28 号 -4

地址：江苏省淮安市金湖县涂沟镇工业集中区富强路 8 号