

NSK-T25


非固化蠕变型橡胶沥青防水涂料

产品介绍

NSK-T25非固化蠕变型橡胶沥青防水涂料是一种高固含量的热熔型沥青防水涂料。施工后能够保持粘稠状态，粘接性、抗疲劳性强；在建筑结构中、卷材夹层中具有一定的流淌性，可在应用部位变形时填充缝隙等易渗漏部位；还能解决防水卷材和防水涂料复合使用时相容性差的问题；施工方法多样，可采用热刮涂、喷涂和热注浆等多种施工方法。



产品特点

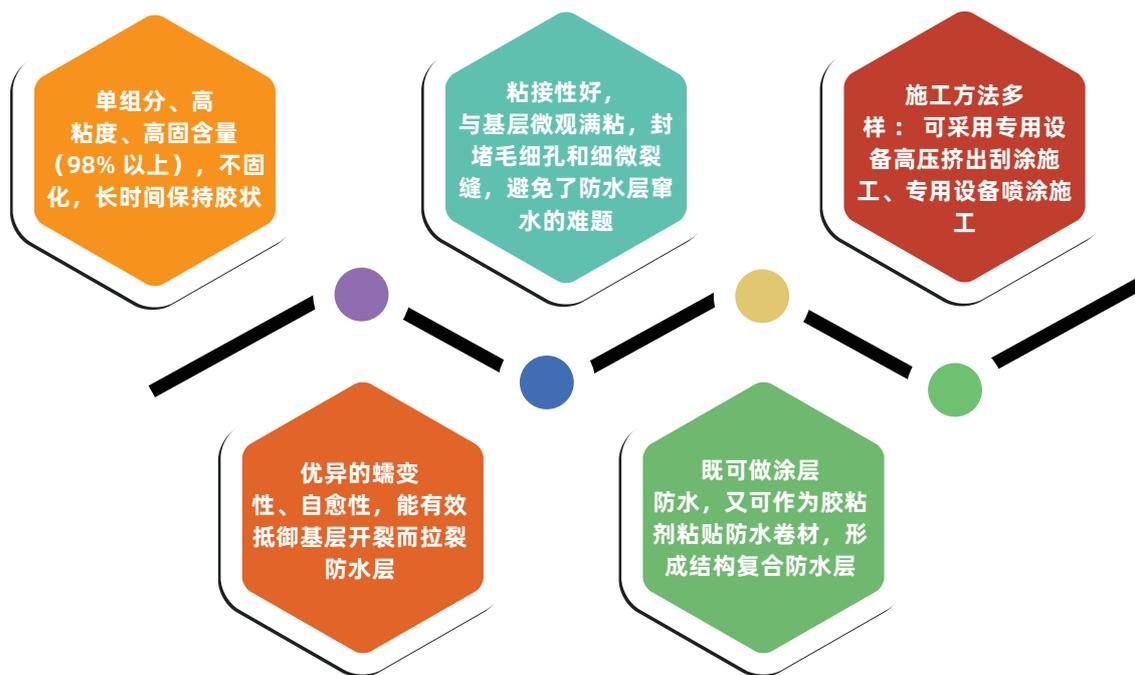

适用范围

- ◆ 适用于基层起伏较大、应力较大的基层和可预见发生或经常性发生形变的部位，特别适用于不动用明火，冷粘剂施工和机械施工的工程等。
- ◆ 适用于混凝土、彩钢等屋面、地下、水池及隧道等防水工程。
- ◆ 既可用于新建防水层，也可用于修复受损防水层。
- ◆ 对于变形缝、施工缝等特殊部位的防水具有特殊优势。
- ◆ 与卷材复合施工形成可靠的复合防水系统。

技术性能指标

执行标准: JC/T 2428-2017

| 序号 | 项目 | 指标 |
|----|-------------------|------------|
| 1 | 固体含量/% ≥ | 98 |
| 2 | 耐热性/°C | 65 |
| | | 无流淌、滑动、滴落 |
| 3 | 低温柔性/°C (标准条件) | -20°C, 无断裂 |
| 4 | 延伸性/mm ≥ | 15 |
| 5 | 粘结性能 | 干燥基面 |
| | | 潮湿基面 |
| 6 | 热老化 70°C, 168h | 延伸性/mm≥ |
| | | 低温柔性 |
| 7 | 自愈性 | 无渗水 |
| 8 | 渗油性/张 ≤ | 2 |

注意事项

- ◆ 施工环境温度宜为-10~35°C。雨天、雪天、5级风以上不宜防水施工；
- ◆ 阴阳角、平面与立面的转角处应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm；
- ◆ 施工人员进入现场应配备相应的安全防护；
- ◆ 施工现场严禁烟火，保持良好通风。

贮存与运输

1. 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂，禁止接近火源，避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风。贮存温度宜不超过40°C。
2. 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起12个月。

上海豫宏建材集团有限公司

上海市闵行区顾戴路 2337 号维璟中心 A 座 8 楼

电话：021-65275555

服务热线：400-105-8588

网址：www.yuhong.cc

上海工厂：上海豫宏建筑防水材料有限公司（制造商代码：JS）

江苏工厂：上海豫宏（金湖）防水科技有限公司（制造商代码：JH）

地址：上海市金山区山阳镇山德路 28 号 -4

地址：江苏省淮安市金湖县涂沟镇工业集中区富强路 8 号