

NSK-T51


高弹厚质丙烯酸防水涂料

产品介绍

NSK-T51高弹厚质丙烯酸防水涂料是一种防水性能优异、具有高技术含量的建筑防水涂料，此涂料采用高分子丙烯酸乳液及多元聚丙烯酸乳液为基料，掺加多种助剂及无机填料配制而成。涂覆后可形成坚韧、粘接力强的弹性防水膜，与基层构成一个刚柔结合、完整的防水体系，以适应结构的种种变形，达到长期防水抗渗的作用。本品可根据需要再制成多种颜色。



产品特点

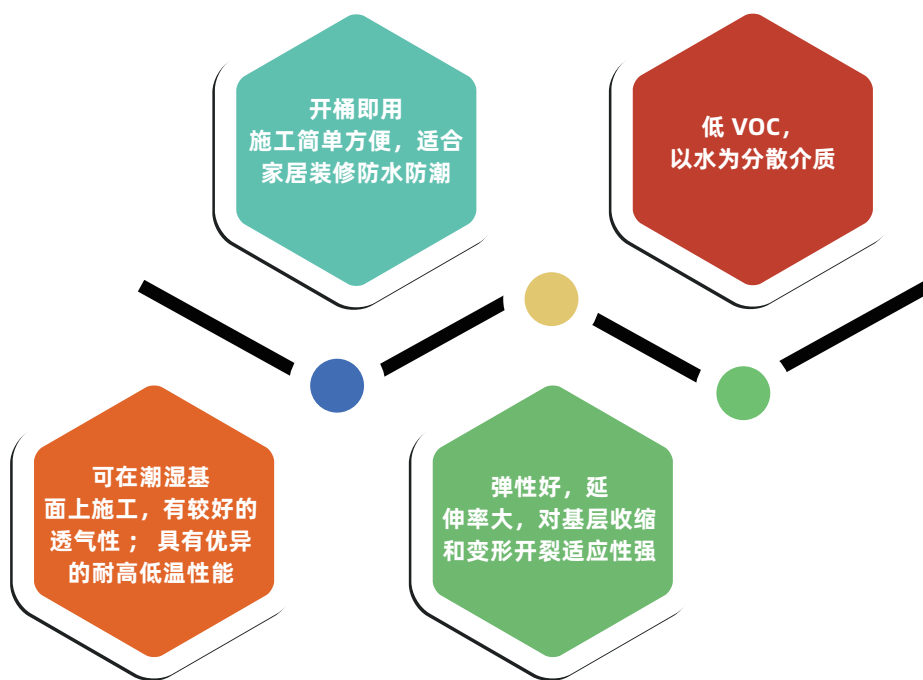

适用范围

- ◆ 屋面
- ◆ 厨卫间
- ◆ 地下室
- ◆ 水池
- ◆ 墙面的防水
- ◆ 防渗及木地板的防潮。

注意事项

- ◆ 本产品施工时气温需高于5℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工。
- ◆ 本品不能被饮用。
- ◆ 防水涂膜应完全干燥后可进行表层装饰施工。
- ◆ 三遍涂膜完全干燥约为2~3天，潮湿环境应适当延长。
- ◆ 第一遍涂刷时可适当加水稀释，加水量应控制不超过涂料量的10%。

技术性能指标

执行标准：JC/T864-2008

序号	项目		技术指标	
			I	II
1	固含量 /%≥		65	
2	拉伸强度/MPa≥		1.0	1.5
3	断裂伸长率		300	300
4	低温柔性/(φ 10mm 棒)		-10℃无裂纹	-20℃无裂纹
5	不透水性 (0.3MPa, 30min)		不透水	
6	干燥时间/h	表干时间≤	4	
		实干时间≤	8	

施工方法和要点

- ◆ 基面要求：基面应坚实、平整、干净、无浮灰和油污，阴阳角宜做成圆弧形。施工前，如基面吸水率大或较干燥，可用清水湿润基面，但不能有明水。
- ◆ 涂刷：用毛刷或贯通直接涂刷，一般要涂刷2-3遍；涂刷第一遍干燥后（约3小时）方可涂刷第二遍，第二遍要与第一遍涂刷的方向垂直。第二遍干固后（约4小时）方可涂刷第三遍，且要与第二遍涂刷的方向垂直；墙角及管根部位要多涂一遍。
- ◆ 在防水层上做后续工序，需在涂层完全干固后进行。
- ◆ 每毫米厚的涂膜，涂料使用量约为2.5公斤/m²。

贮存与运输

- ◆ 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时，应防冻、防雨淋、曝晒、挤压、碰撞、保持包装完好无损。
- ◆ 产品在存放时应保证通风、干燥、防止日光直接照射、贮存温度不能低于0℃。
- ◆ 在正常运输、贮存条件下，自生产之日起，贮存期为六个月。超过贮存期，可按本标准规定项目进行检验，结果符合要求仍可使用。

上海豫宏建材集团有限公司
上海市闵行区顾戴路 2337 号维璟中心 A 座 8 楼
上海工厂：上海豫宏建筑防水材料有限公司（制造商代码：JS）
地 址：上海市金山区山阳镇山德路 28 号 -4

电话：021-65275555

服务热线：400-105-8588

网址：www.yuhong.cc

江苏工厂：上海豫宏（金湖）防水科技有限公司（制造商代码：JH）
地 址：江苏省淮安市金湖县涂沟镇工业集中区富强路 8 号